


トグル[®]実績の紹介（郡山市本庁舎改修工事）

郡山市の本庁舎にトグルが採用されました。

ポイントは下枠カットで事務所内動線確保、見せる制震化です。


所在地	福島県郡山市
工期	平成24年4月～25年3月
構造・階数	RC造、地上5階・地下1階・PH1階
延床面積	15,474㎡
発注者	郡山市
設計	宮古建築設計事務所

トグル基数：84基

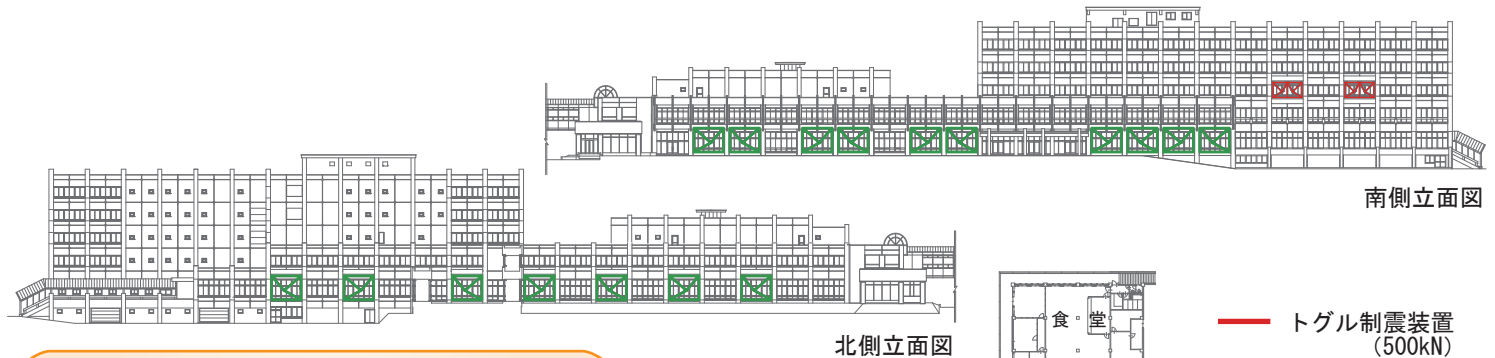

発注者のコメント

震災による復旧に合わせて耐震化工事を実施しました。耐震化するにあたり、強度型の補強も検討しましたが補強箇所数の面で制震工法を採用しました。設計時には、事務室内へ制震ブレースを設置することによる事務室レイアウトへの影響が懸念されましたが、ブレース下枠を一部カットしたことで動線が確保でき、また、什器搬入後はブレースの存在もあまり気にならなくなりました。

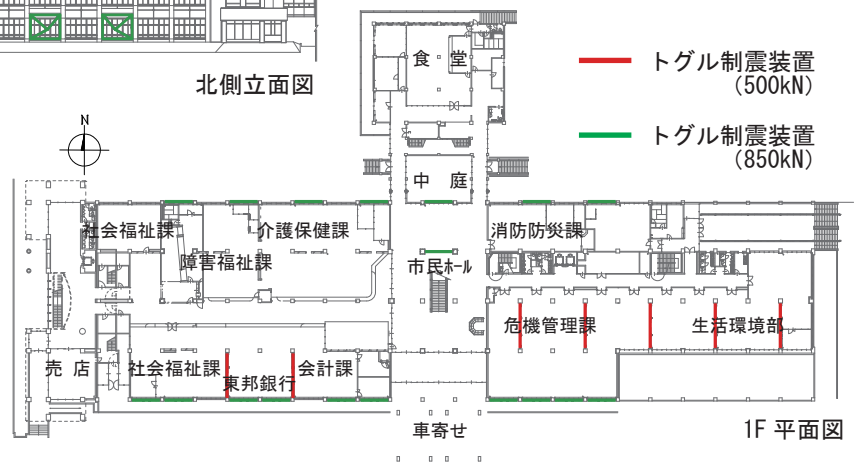


施工中



ロビー内完成



外観完成

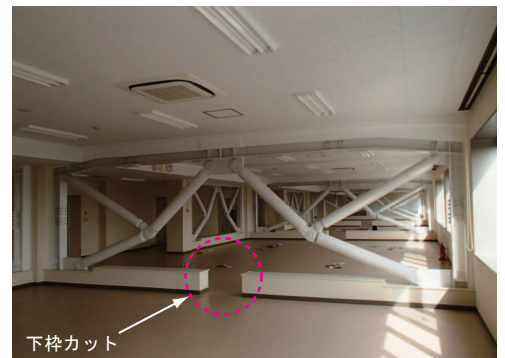

事務室内完成