




■標準仕様

			type12-6	type16-8	type19-9.5	type22-11	type24-12
最大荷重	LY100	(kN)	240	420	600	800	960
	LY225	(kN)	290	530	740	1000	1190
全幅	L	(mm)	360	455	605	680	755
全高	H	(mm)	316	498	537	576	602
レンズ部直径	φ	(mm)	130	173	206	238	260
レンズ部有効高さ・幅	h・d	(mm)	156	208	247	286	312
レンズ部最小板厚	t	(mm)	6	8	9.5	11	12
板厚	T	(mm)	12	16	19	22	24



※標準仕様以外のサイズも製作可能です。

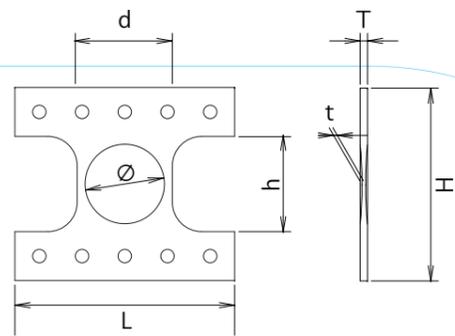

大切な窓をさえぎらない制震システム

レンズダンパー[®]

Lens Shear Panel Damper

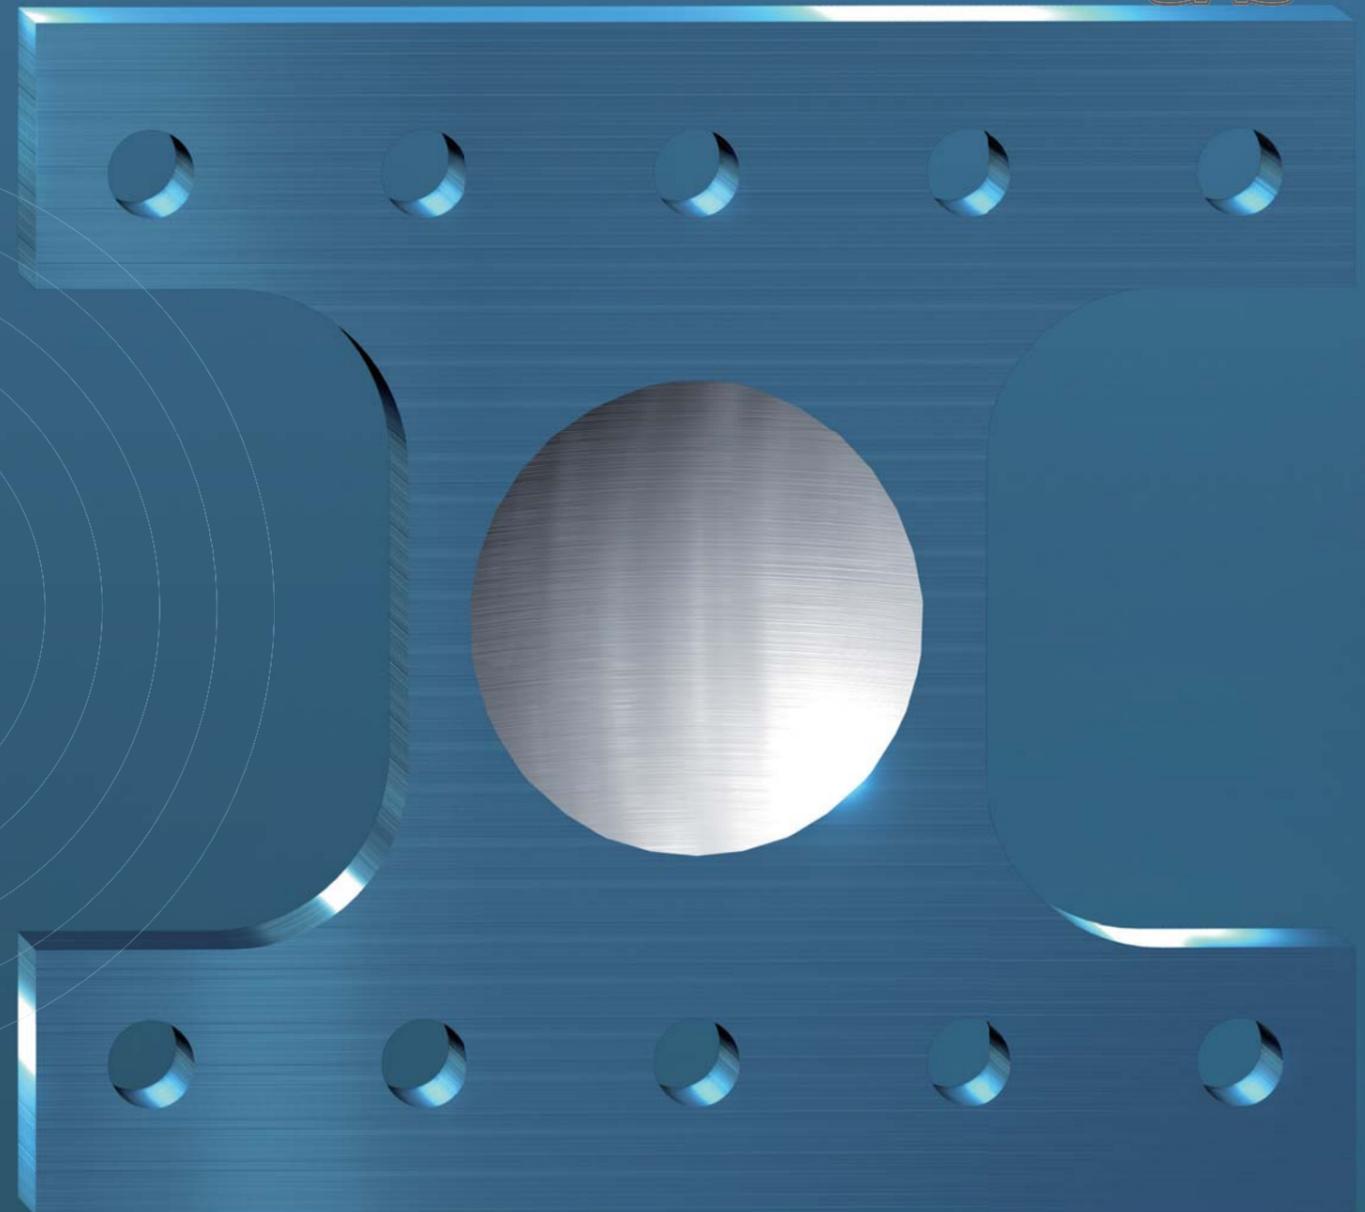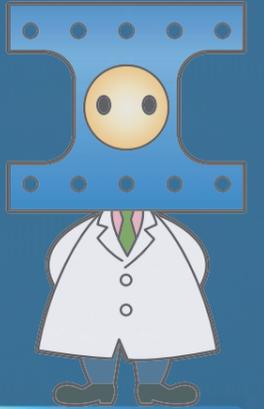

〒210-9567 神奈川県川崎市川崎区白石町2番1号
日本鑄造株式会社内

<http://www.lens-damper.com/>



〒108-0075 東京都港区港南一丁目8番15号
Wビル5階 03-6455-8431

<http://www.kk-ecs.co.jp/>

