

トグル®実績の紹介（平成24年度新川改良住宅耐震改修工事）

釧路市公営住宅でのトグル採用案件です。

ポイントは、廊下側のみの配置・居住継続での施工です。



所在地	北海道釧路市
工期	平成24年9月～25年10月
構造・階数	RC造、SRC造・地上8階、塔屋2階
延床面積	4,624㎡
建物用途	集合住宅
設計	株式会社武田建築設計事務所
施工	坂野・西興 総合住研特定共同企業体

トグル基数：24基
アウトフレーム



500kNタイプ

×4枠
6F：1枠
5F：1枠
4F：1枠
1F：1枠




500kNタイプ


×10枠
7F：1枠
6F：1枠
5F：2枠
4F：2枠
3F：2枠
2F：2枠

施工者のコメント

釧路市公営住宅耐震工事でトグルを使った耐震工事は初めてであり、入居者が住んでいる中での工事でしたが大きいクレームもありませんでした。
耐震工事はスムーズに進んで大変良かったと思います。

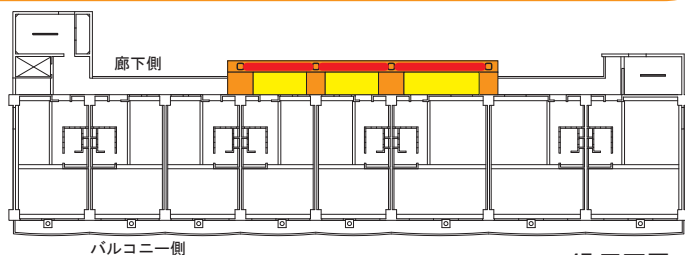

4F 平面図

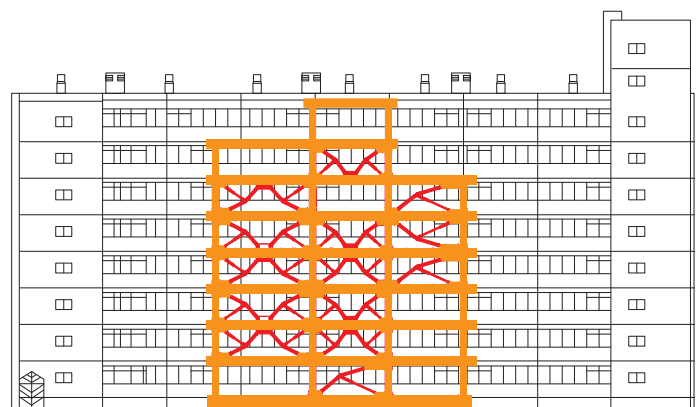

東側立面図



施工前



施工後

